

Bezdrátový zvonek

**DOSAH
AŽ 50 M**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. tímto prohlašujeme, že výrobek BZ7 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 13.10.2009

BZ7



433,92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



230 VAC
NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE



LEAD FREE
v souladu s RoHS

**TROJ-HLASÝ
GONG**

**NAPÁJENÍ
230 V**


EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

BZ 7

Je vhodný všude tam, kde je nákladné nebo technicky náročné tažení vodičů pro zvonek.

- při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG)
- dosah v zástavbě až 20 m
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na frekvenci 433,92 MHz
- Jednoduchá a rychlá instalace
- možnost dokoupit náhradní příslušenství:
tlačítko (NT-BCD, WS113), náhradní přijímač (BZ8-NP), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT)

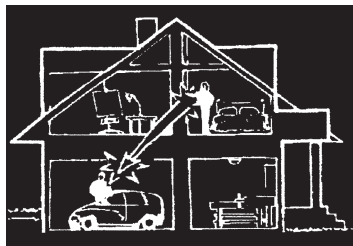

Technické parametry:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230V/ 50 Hz
Spotřeba	1,5 VA
Dosah	až 50 m (na volné ploše)
Citlivost	< - 86 dBm
Pracovní teplota	0°C až 50°C



VYSÍLAČ	
Napájení	12 V alkal.L1028 23A
Vf výkon	< 200 μW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 40
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	0°C až 50°C
Montáž	viz obr. 1, 2, 3

Doporučení:

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...). **Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT)!** Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku. Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 50 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Dosah: v panelovém domě.

Dosah: v cihlovém domě.



1. Otvírání



2. Zavírání



3. Polarita baterie



Doporučujeme:

Ochranný kryt tlačítka (KBT), který lze dokoupit



Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny :

Výrobce: ELEKTROBOCK cz s.r.o.
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6
www.elbock.cz

Použití BZ 7:

- náhrada drátového zvonku
- kanceláře
- přivolá manžela z garáže
- přivolá pomoc pro nemocné

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

